



MONTAJ SEÇENEKLERİ

STANDART GÖMME MONTAJ

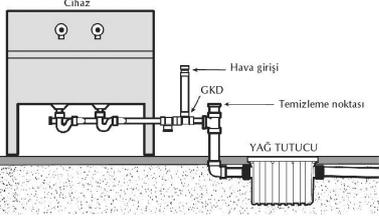

STANDART ZEMİN ÜSTÜ YERLEŞİM

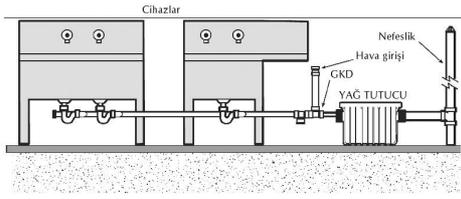

www.yagtutucu.com

endura



endura

Belediyelerin, binaların sıhhi tesisatlarında yağ tutucu sistemleri şart koştuğu bir konjunktürde, kanalizasyon sistemini verimli ve etkili bir şekilde korumak için ENDURA, size yüksek kaliteli ve uygun maliyetli yağ tutucu çözümler sunuyor.

- ENDURA YAĞ TUTUCU**
Türkiye'deki rakiplerle kıyaslandığında, kayda değer avantajlar sunan tek kalıplı üründür:
- Sağlam ve güçlü tasarım
 - Kurulumda esneklik
 - Benzersiz Giriş Kontrol Donanımı (GKD)
 - Mekanik kilitle, kaymaz yüzey
 - Hijyenik, hızlı ve kolay temizlik
 - Basit bakım
 - Kurulumla hazır tedarik
 - Kolay taşıma, saklama ve yerleşim




1,6 lt/s ve 3,2 lt/s kapasitelerdeki Endura yağ tutucular



AÇIKLAMA	DSG16	DSG32
Akış hızı (lt/s)	1,6	3,2
Yağ kapasitesi (kg)	23	46
Azami ısı (°C)	104	104
Azami yük taşıma kap. (kg)	200	200
Ağırlık (kg)	15,31	18,81
Bağlantı seçenekleri (Ø)		
Giriş (mm)	50	50
Çıkış (mm)	100	100

ÖLÇÜLER (mm)		
A	600	788
B	445	597
C	107	127
D	307	318
E	414	445

ENDURA YAĞ TUTUCU ÇALIŞMA PRENSİBİ

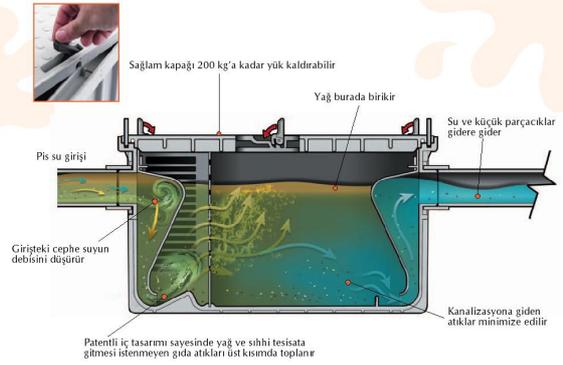


ÜRÜN GAMİ

ENDURA YAĞ TUTUCU

Kurulum kapağı ve giriş/çıkış bağlantı parçalarını da içindedir.

DSG16 (1,6 litre/s)
DSG32 (3,2 litre/s)



GİRİŞ/ÇIKIŞ CAPI AYARLAYICI

110x50 mm ebadında. 56 mm'ye kadar boru çapına uygundur.

DSG07



110 mm ADAPTÖR

110 mm'ye kadar boru çapına uygundur.

DS28



endura

endura